

Axesstel MV600 modema programmas nodrošinājuma atjaunināšana

Galvenais atjaunināšanas uzdevums ir modema ekspluatācijas laikā konstatēto kļūdu labošana.

Modema programmas nodrošinājuma atjaunināšana sastāv no divām daļām:

1. Rūtera programmas nodrošinājuma atjaunināšana.
2. Modema programmas nodrošinājuma atjaunošana.

Atjaunināšana tiek veikta caur interneta pārlūku (WEB-UI).

Pirms sākt modema atjaunināšanu, nepieciešams zināt:

1. Pēc atjaunināšanas visi modema uzstādījumi tiks atjaunoti uz rūpnīcas uzstādījumiem.
2. Ja esošā programmas nodrošinājuma versija ir jaunākā, tad nepieciešamības veikt modema atjaunināšanu.
3. Ļoti svarīgi, lai modema atjaunināšanas laikā, modems būtu pieslēgts ar kabeli datoram, no kura tiek saņemti atjauninājumi.
4. Nedrīkst veikt modema atjaunināšanu bez tā pieslēgšanas barošanas avotam.

Kā pieslēgties modemu WEB-UI


Atveriet interneta pārlūku, ar kuru Jūs pārlūkojat interneta mājas lapas.

Ieteicamo interneta pārlūku saraksts:

Internet Explorer, Firefox, Chrome


Mājas lapas vietā, ievadiet modema IP adresi (pēc noklusējuma IP = **192.168.0.1**) un nospiediet Enter.

Ievadiet lietotājvārdu (Username) un parole (Password) (pēc noklusējuma – admin un admin) un nospiediet Login:

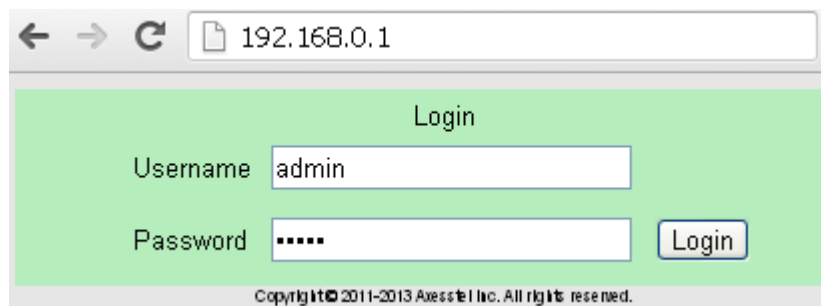

Kā pārbaudīt modema programmas nodrošinājuma esošo versiju

Dodieties uz **Maintenance > Router Status**, kur Jūs varēsiet redzēt, kāda rūtera versija ir uzstādīta Jūsu modenam (Firmware Version):

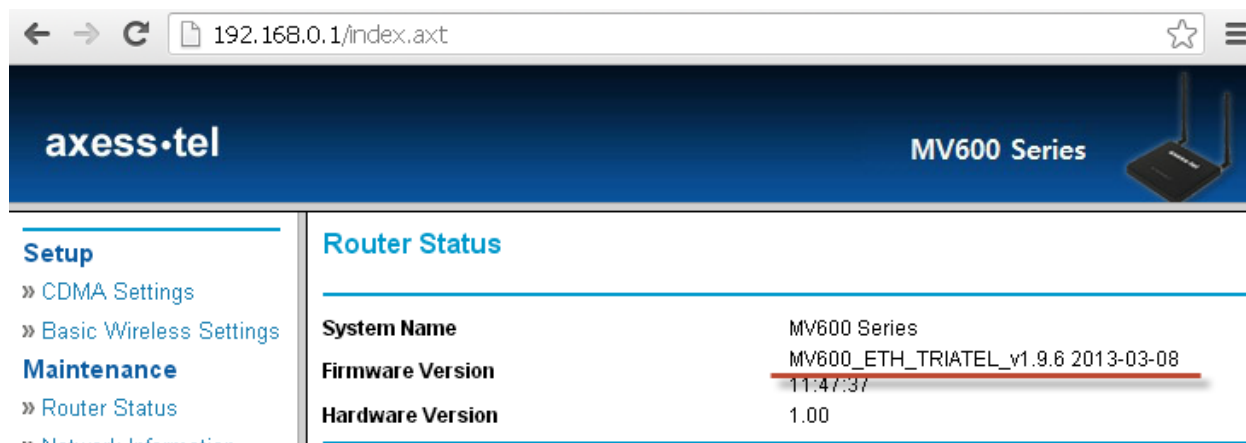


The screenshot shows the web interface for an axess.tel MV600 Series router. The browser address bar shows 192.168.0.1/index.axt. The page title is "axess.tel" and "MV600 Series". The left sidebar has a "Maintenance" section with "Router Status" selected. The main content area is titled "Router Status" and contains the following information:

System Name	MV600 Series
Firmware Version	MV600_ETH_TRIATEL_v1.9.6 2013-03-08 11:47:37
Hardware Version	1.00

Dotajā gadījumā modenam uzstādītā rūtera versija ir “MV600_ETH_TRIATEL_v1.9.6”.

Tagad nepieciešams doties uz **Maintenance > Network Information** un pārbaudīt modema versiju (Module Version):

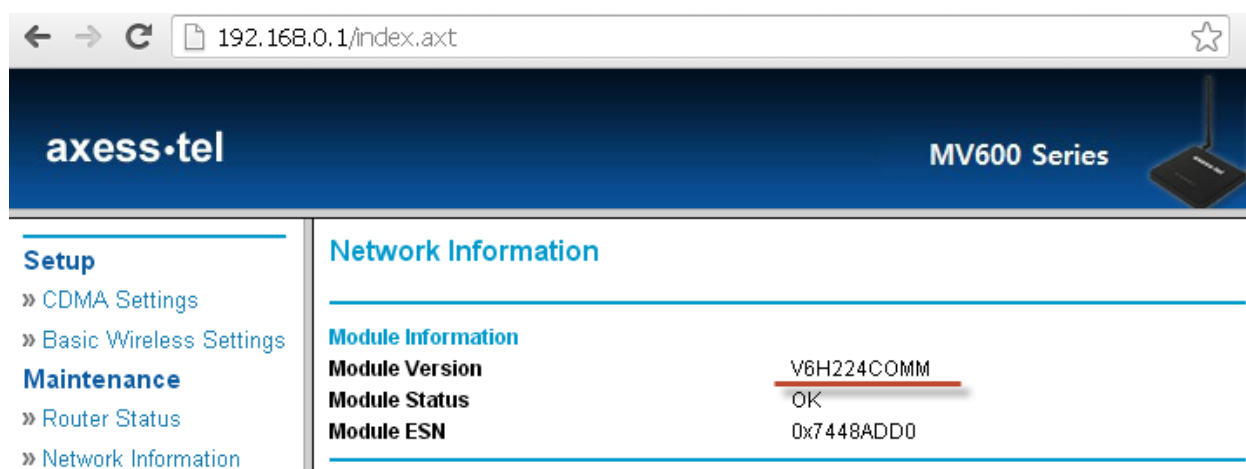

The screenshot shows the web interface for an axess.tel MV600 Series router. The browser address bar shows 192.168.0.1/index.axt. The page title is "axess.tel" and "MV600 Series". The left sidebar has a "Maintenance" section with "Network Information" selected. The main content area is titled "Network Information" and contains the following information:

Module Information	
Module Version	V6H224COMM
Module Status	OK
Module ESN	0x7448ADD0

Dotajā gadījumā modema programmas nodrošinājuma versija ir V6224COMM.

Lejupielādējiet pēdējos atjauninājumus no mājas lapas www.triatel.lv

Pēc tam, kad esat uzzinājuši rūtera un modema versiju, dodieties uz mājas lapu www.triatel.lv un sadaļā Bezvadu internets/Modemi/Privātmājas internetam pārbaudiet atjauninājumu esamību dotajam modenam.

Lejupielādējiet datorā nepieciešamos atjauninājumus.

Kā atjaunot modema programmas nodrošinājumu.


SVARĪGI! Pēc atjauninājuma procedūras VISI lietotāja uzstādītie iestatījumi tiks atiestatīti uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

Atarhivējiet lejupielādēto ZIP failu uz Desktop.

Pārbaudiet, vai dators un modems ir savienoti ar tīkla kabeli (Ethernet).

Pārliecinieties, ka dators un modemi ir pieslēgti barošanas avotam, elektrībai.

Ieejiet internet pārlūkā, ievadiet 192.168.0.1, lietotājvārdu un paroli, un dodieties uz **Maintenance > System Settings**. Atrodiet tur sadaļu **Router Update** un **CDMA Upgrade**:

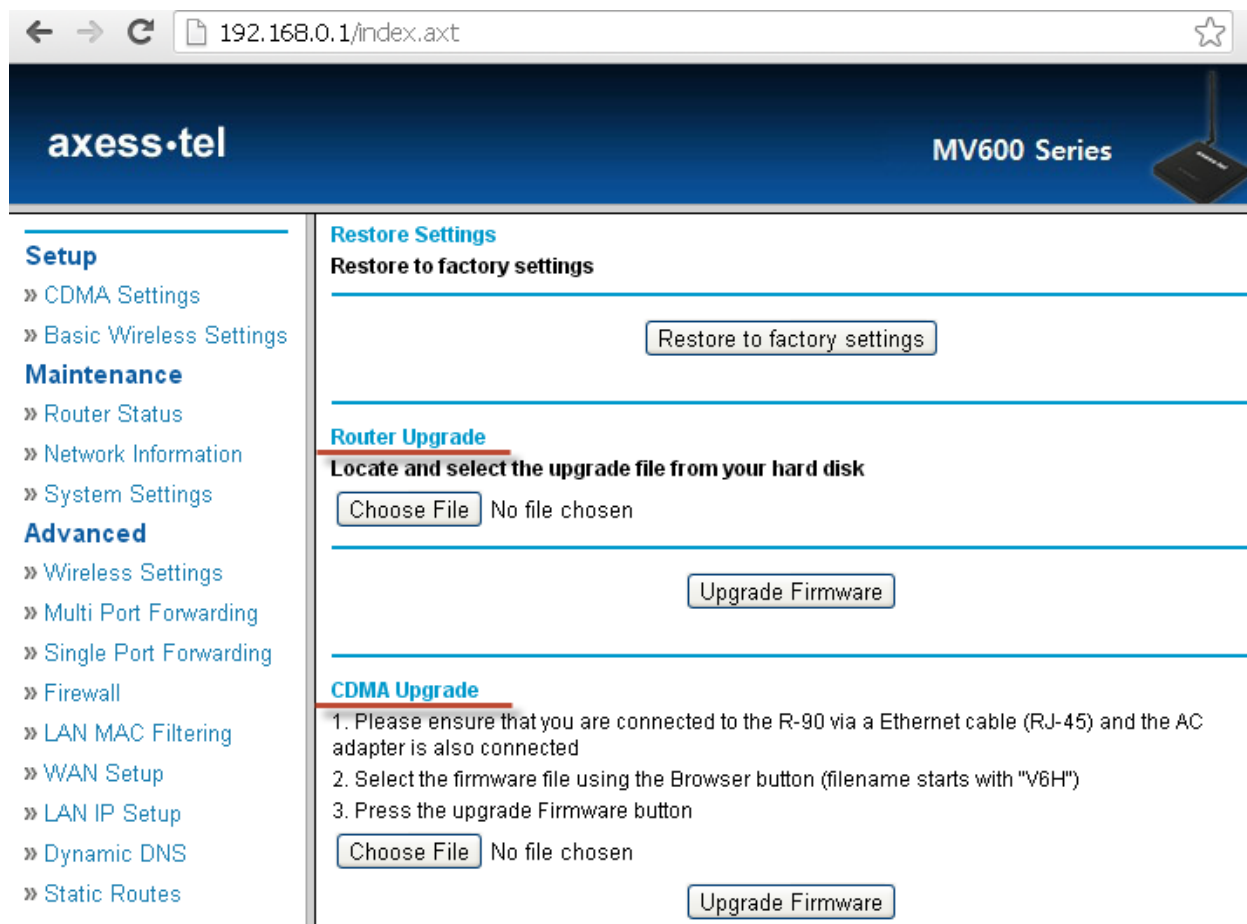

The screenshot shows a web browser window with the URL 192.168.0.1/index.axt. The page header includes the axess-tel logo and 'MV600 Series' with a router image. A left sidebar lists navigation options under 'Setup', 'Maintenance', and 'Advanced'. The main content area is divided into three sections:

- Restore Settings**: 'Restore to factory settings' with a 'Restore to factory settings' button.
- Router Upgrade**: 'Locate and select the upgrade file from your hard disk' with a 'Choose File' button (showing 'No file chosen') and an 'Upgrade Firmware' button.
- CDMA Upgrade**: A list of instructions:
 - Please ensure that you are connected to the R-90 via a Ethernet cable (RJ-45) and the AC adapter is also connected
 - Select the firmware file using the Browser button (filename starts with "V6H")
 - Press the upgrade Firmware button
 Below the instructions are a 'Choose File' button (showing 'No file chosen') and an 'Upgrade Firmware' button.

1. Modema rūtera atjaunināšana (Router Upgrade):

- nospieš Choose File un uz Desktop izvēlēties failu, kas satur rūtera versiju.
- faila nosaukuma piemērs: «MV600_ETH_TRIATEL_v1.9.6.bin»:

Router Upgrade

Locate and select the upgrade file from your hard disk

MV600_ETH_...v1.9.6.bin

- tagad nospiežam Upgrade Firmware, un gaidām atjaunināšanas procesa beigas (tas var aizņemt pāris minūtes).

SVARĪGI! Modema programmas nodrošinājuma atjaunināšanas brīdī, neizslēdziet modemu vai datoru.

2. Pēc rūtera atjaunināšanas, var atjaunot modemu (CDMA Upgrade):

- nospieš Choose File un uz Desktop izvēlēties failu, kas satur modema versiju.
- faila nosaukuma piemērs: «V6H224COMM.bin»:

CDMA Upgrade

1. Please ensure that you are connected to the R-90 via a Ethernet cable (RJ-45) and the AC adapter is also connected
2. Select the firmware file using the Browser button (filename starts with "V6H")
3. Press the upgrade Firmware button

V6H224COMM.bin

- tagad nospiežam Upgrade Firmware un gaidām atjaunināšanas procesa beigas (tas var aizņemt pāris minūtes).

SVARĪGI! Modema programmas nodrošinājuma atjaunināšanas brīdī, neizslēdziet modemu vai datoru.

3. Tagad NEPIECIEŠAMS veikt modema atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem!
 - modema aizmugurē uz 10 sekundēm nospiediet pogu Reset un atlaidiet.



- pēc modema ieinstalēšanas nepieciešams reģistrēt iepriekš esošos iestatījumus.

SVARĪGI! Pēc modema atiestatīšanas, **VISI iestatījumi būs atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.**

Ieteikumi.

Neveiciet modema programmas nodrošinājuma atjaunināšanu, ja neesat pārliecināts par savām spējām. Labāk to uzticēt speciālistam.

Neveiksmīgas atjaunināšanas gadījumā, modems var pārstāt darboties un zaudēt garantiju.

Ja Jums rodas šaubas par to, kā un ko darīt, tad vērsieties pēc palīdzības TRIATEL servisa centrā.

